

型號.
mod. T.NV.B

TRINCA®

意大利 特意佳



Regional Agent 大中華區域代理:

 A&A Consultant 香港 A&A 諮詢
: www.hkaac.net




@: info@hkaac.net

☎: +852-9023 4800

☐: PO Box 143, Tung Chung, HONG KONG (香港)

型號. **T.NU.B**
mod.

技術用布,多層結構傳送帶,濾布及管狀織物 有梭織機
Shuttle looms for technical weaving, multi-layer transport belts, filters, unless

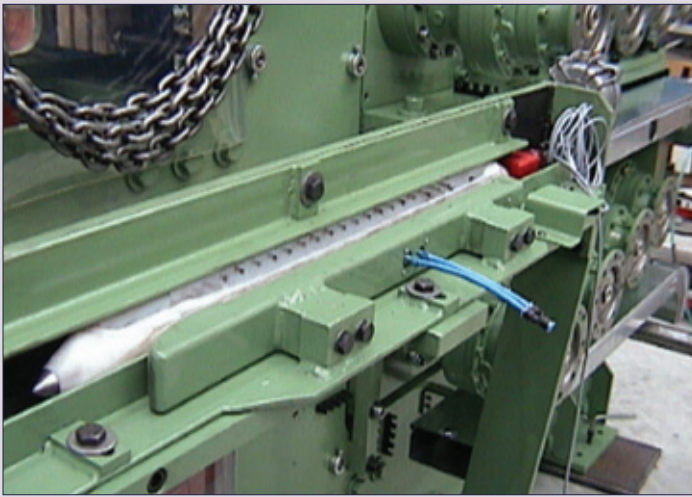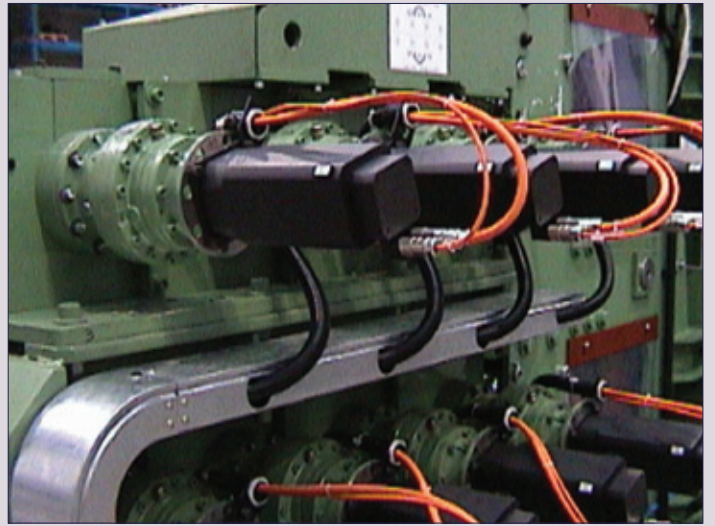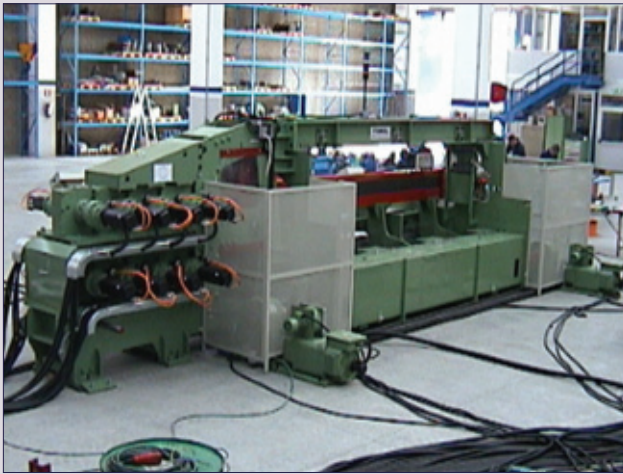

技術參數:

線徑: 20/6, 26/4, 10/12, 10/26

紗線原料: 合成纖維, 凱夫拉, 碳纖和天然纖維

最大打緯張力: 10,000 十牛頓/米

速度: 可調 1 至 80 緯/分鐘

幅寬: 1,000毫米 至 12,000毫米或更寬

引緯: 梭子

Technical features:

Wire diameter: 20/6, 26/4, 10/12, 10/26

Type of the yarn: synthetic, kevlar, carbon and natural fibers

Max beat-up tension: 10000 daN/m

Speed: setting from 1 to 80 pick./min.

Weaving width: from 1000 mm. to 12000 mm. and above

Weft insertion: by shuttle