

TRINCA
mod. 型號

TRINCA®

意大利 特意佳



Regional Agent 大中華區域代理:

A&A Consultant 香港 A&A 諮詢
: www.hkaac.net

@: info@hkaac.net


☎: +852-9023 4800

✉: PO Box 143, Tung Chung, HONG KONG (香港)

型號. T.EP.AR mod.

傳送帶,多層織物,過濾布,塗板帶織機

Weaving machines for weaving transport belts, multi-layer fabrics, filters and corrugator

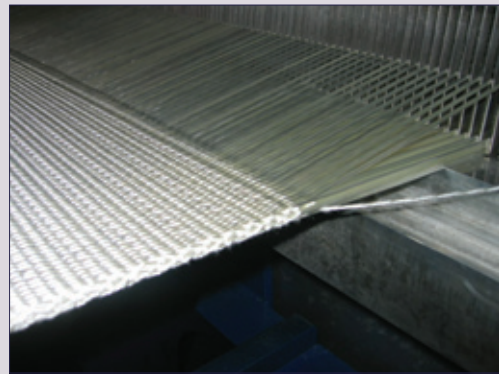

技術參數:

線徑: 20/6, 26/4, 10/12, 10/26

紗線原料: 合成纖維, 凱夫拉, 碳纖維和天然纖維

最大打緯張力: 6,000 十牛頓/米

速度: 可達 140 緯/分鐘

幅寬: 1,000毫米至 2,000毫米

引緯: 鋼性桿

Technical features:

Wire diameter: 20/6, 26/4, 10/12, 10/26

Type of the yarn: synthetic, kevlar, carbon and natural fibers

Max beat-up tension: 6000 daN/m

Max beat-up speed: 140 rpm

Weaving width: from 1000 mm. up to 2000 mm.

Weft insertion: by rigid rod