

TRINCA
mod. T.E.P.A.R.
型號

TRINCA®

意大利 特意佳



Regional Agent 大中華區域代理:

A&A Consultant 香港 A&A 諮詢
: www.hkaac.net

@: info@hkaac.net


☎: +852-9023 4800

✉: PO Box 143, Tung Chung, HONG KONG (香港)

型号: T.EP.AR
mod.

传送带,多层织物,过滤布,涂板带织机

Weaving machines for weaving transport belts, multi-layer fabrics, filters and corrugator

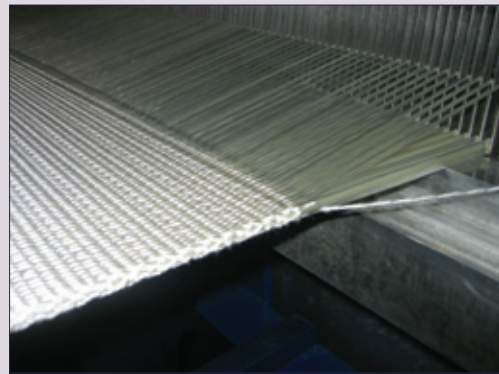

技术参数:

线径: 20/6, 26/4, 10/12, 10/26

纱线原料: 合成纤维,凯夫拉,碳纤和天然纤维

最大打纬张力: 6,000 十牛顿/米

速度: 可达 140 纬/分钟

幅宽: 1,000毫米至 2,000毫米

引纬: 钢性杆

Technical features:

Wire diameter: 20/6, 26/4, 10/12, 10/26

Type of the yarn: synthetic, kevlar, carbon and natural fibers

Max beat-up tension: 6000 daN/m

Max beat-up speed: 140 rpm

Weaving width: from 1000 mm. up to 2000 mm.

Weft insertion: by rigid rod